

FICHA DE ACCESIBILIDAD

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE REDES

DIRECCIÓN	C. PRAU DE LA FERIA
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33990 - CAMPO DE CASO
MUNICIPIO	CASO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- El acceso se realiza a través de un primer pavimento de lajas de piedra que presenta discontinuidades, seguido de un pavimento liso. En el encuentro entre ambos pavimentos existe un desnivel de 4 cm.
- Existe cartel identificativo. el mismo no destaca sobre el resto de cartelería que hay en la misma pared, lo que pasa desapercibido.
- La iluminación permite identificar y localizar puertas y los sistemas de información.



PUERTAS

- Puerta doble abatible hacia el exterior.
- Anchura libre de paso dado por la hoja principal: 83 cm.
Anchura libre de paso dado por ambas hojas: 1,70 m.
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior superior a 1,50 m.
- Puertas con color contrastado con el paramento.



RAMPAS

Para acceder al centro, hay dos rampas disponibles. La primera, **Rampa 1**, es de corto recorrido, sin elementos de apoyo y con una pendiente pronunciada. La segunda, **Rampa 2**, tiene una proyección más larga, está equipada con una barandilla y presenta una pendiente menos pronunciada.

Rampa 1

- Espacio de giro de diámetro: 1,70 m.
- Anchura de rampa: 1,70m.
- Pendiente longitudinal en rampa inferior a 3m: 21,2 %
- Pendiente transversal máxima de 2%.
- No dispone de pasamanos.
- No dispone de zócalos de protección.



Rampa 2

- Espacio de giro de diámetro superior a 1,50 m.
- Anchura de rampa: 1,40 m.
- Pendiente longitudinal en rampa superior a 6 m: 11,6%.
- Pendiente transversal máxima de 2%.

- Barandilla escalable por el lado del desnivel con pasamanos a 96 y 50 cm de altura.
- No dispone de zócalos de protección.

PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Comunicado mediante un itinerario accesible desde la puerta principal.
- Nos dispone de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el pavimento.
- Altura del mostrador máxima: 90 cm.
- El mostrador dispone de un espacio de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas limitada.
- No dispone de Bucle magnético.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS


La comunicación interna es amplia, con puertas que permanecen continuamente abiertas y un ancho de paso total de 1,20 m. A lo largo del recorrido, hay rampas de corto trayecto cuyas características se detallan en esta sección.

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.
- El pavimento es antideslizante, compacto, duro y sin deslumbramientos.
- Cartelería con contraste y tamaño adecuado.
- Los desniveles se superan mediante rampas de tramos inferiores a 3 metros, con pendientes que varían entre el 9,2 % y el 13,6 %, sin pasamanos ni elementos de protección.



Sala de audiovisuales

La sala de audiovisuales es un espacio amplio con asientos móviles. Estos asientos no disponen de reposabrazos. El video proyectado no tiene subtitulado.

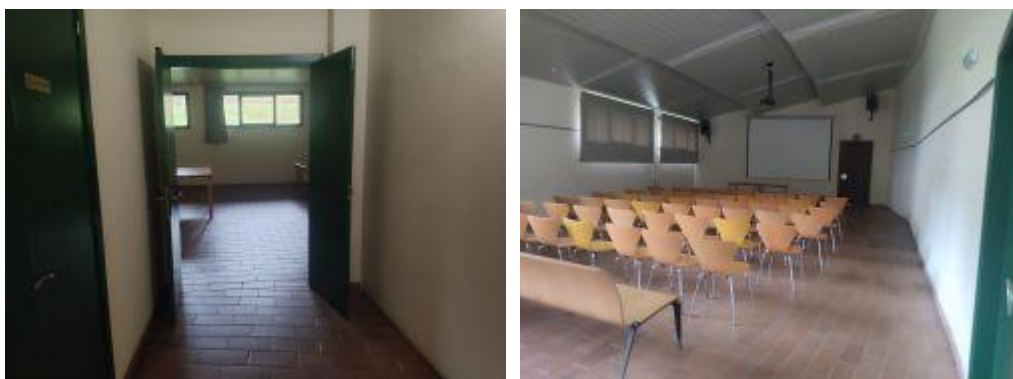

COMUNICACIÓN VERTICAL

RAMPAS

Rampa de salida de la zona de expositiva

Para salir de la zona de exposición existe la opción de realizar el trayecto a través de una rampa con dos tramos, evitando así la zona de escaleras.

- Anchura de rampa: 1,38 m.
- Pendiente longitudinal para rampa superior a 3 m: tramo 1: 11,5 %, tramo 2: 6,2%
- Pendiente transversal máxima de 2%.
- Pasamanos a un lado, por el lado del desnivel a altura 98 cm.
- No dispone de zócalos de protección.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro: 1,50 m.
- Señalización mediante SIA

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al aseo adaptado: 77 cm.
- Puerta de apertura hacia interior.
- El mecanismo permite la apertura desde el exterior a través de llave.

INODORO

- Altura del inodoro 42 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barra fija: 1,38 cm y abatible: 80 cm.
- Altura de barras de apoyo 85 cm.
- Separación entre barras 90 cm.
- Un espacio de transferencia de 80 cm

LAVABO

- Altura de la cara superior: 86 cm.
- Espacio libre inferior: 73 cm.
- Grifería monomando sin palanca alargada.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

- Señalización mediante SIA en horizontal y vertical (Uso de terminología inadecuada)
- La vinculación de la plaza se realiza a través de pavimento discontinuo de lajas de piedra.



Fecha: 09/2024